


Elastomer uzmanlığı

Ürün portföyü

Kararlı elyaf işleme
için polimer çözümleri

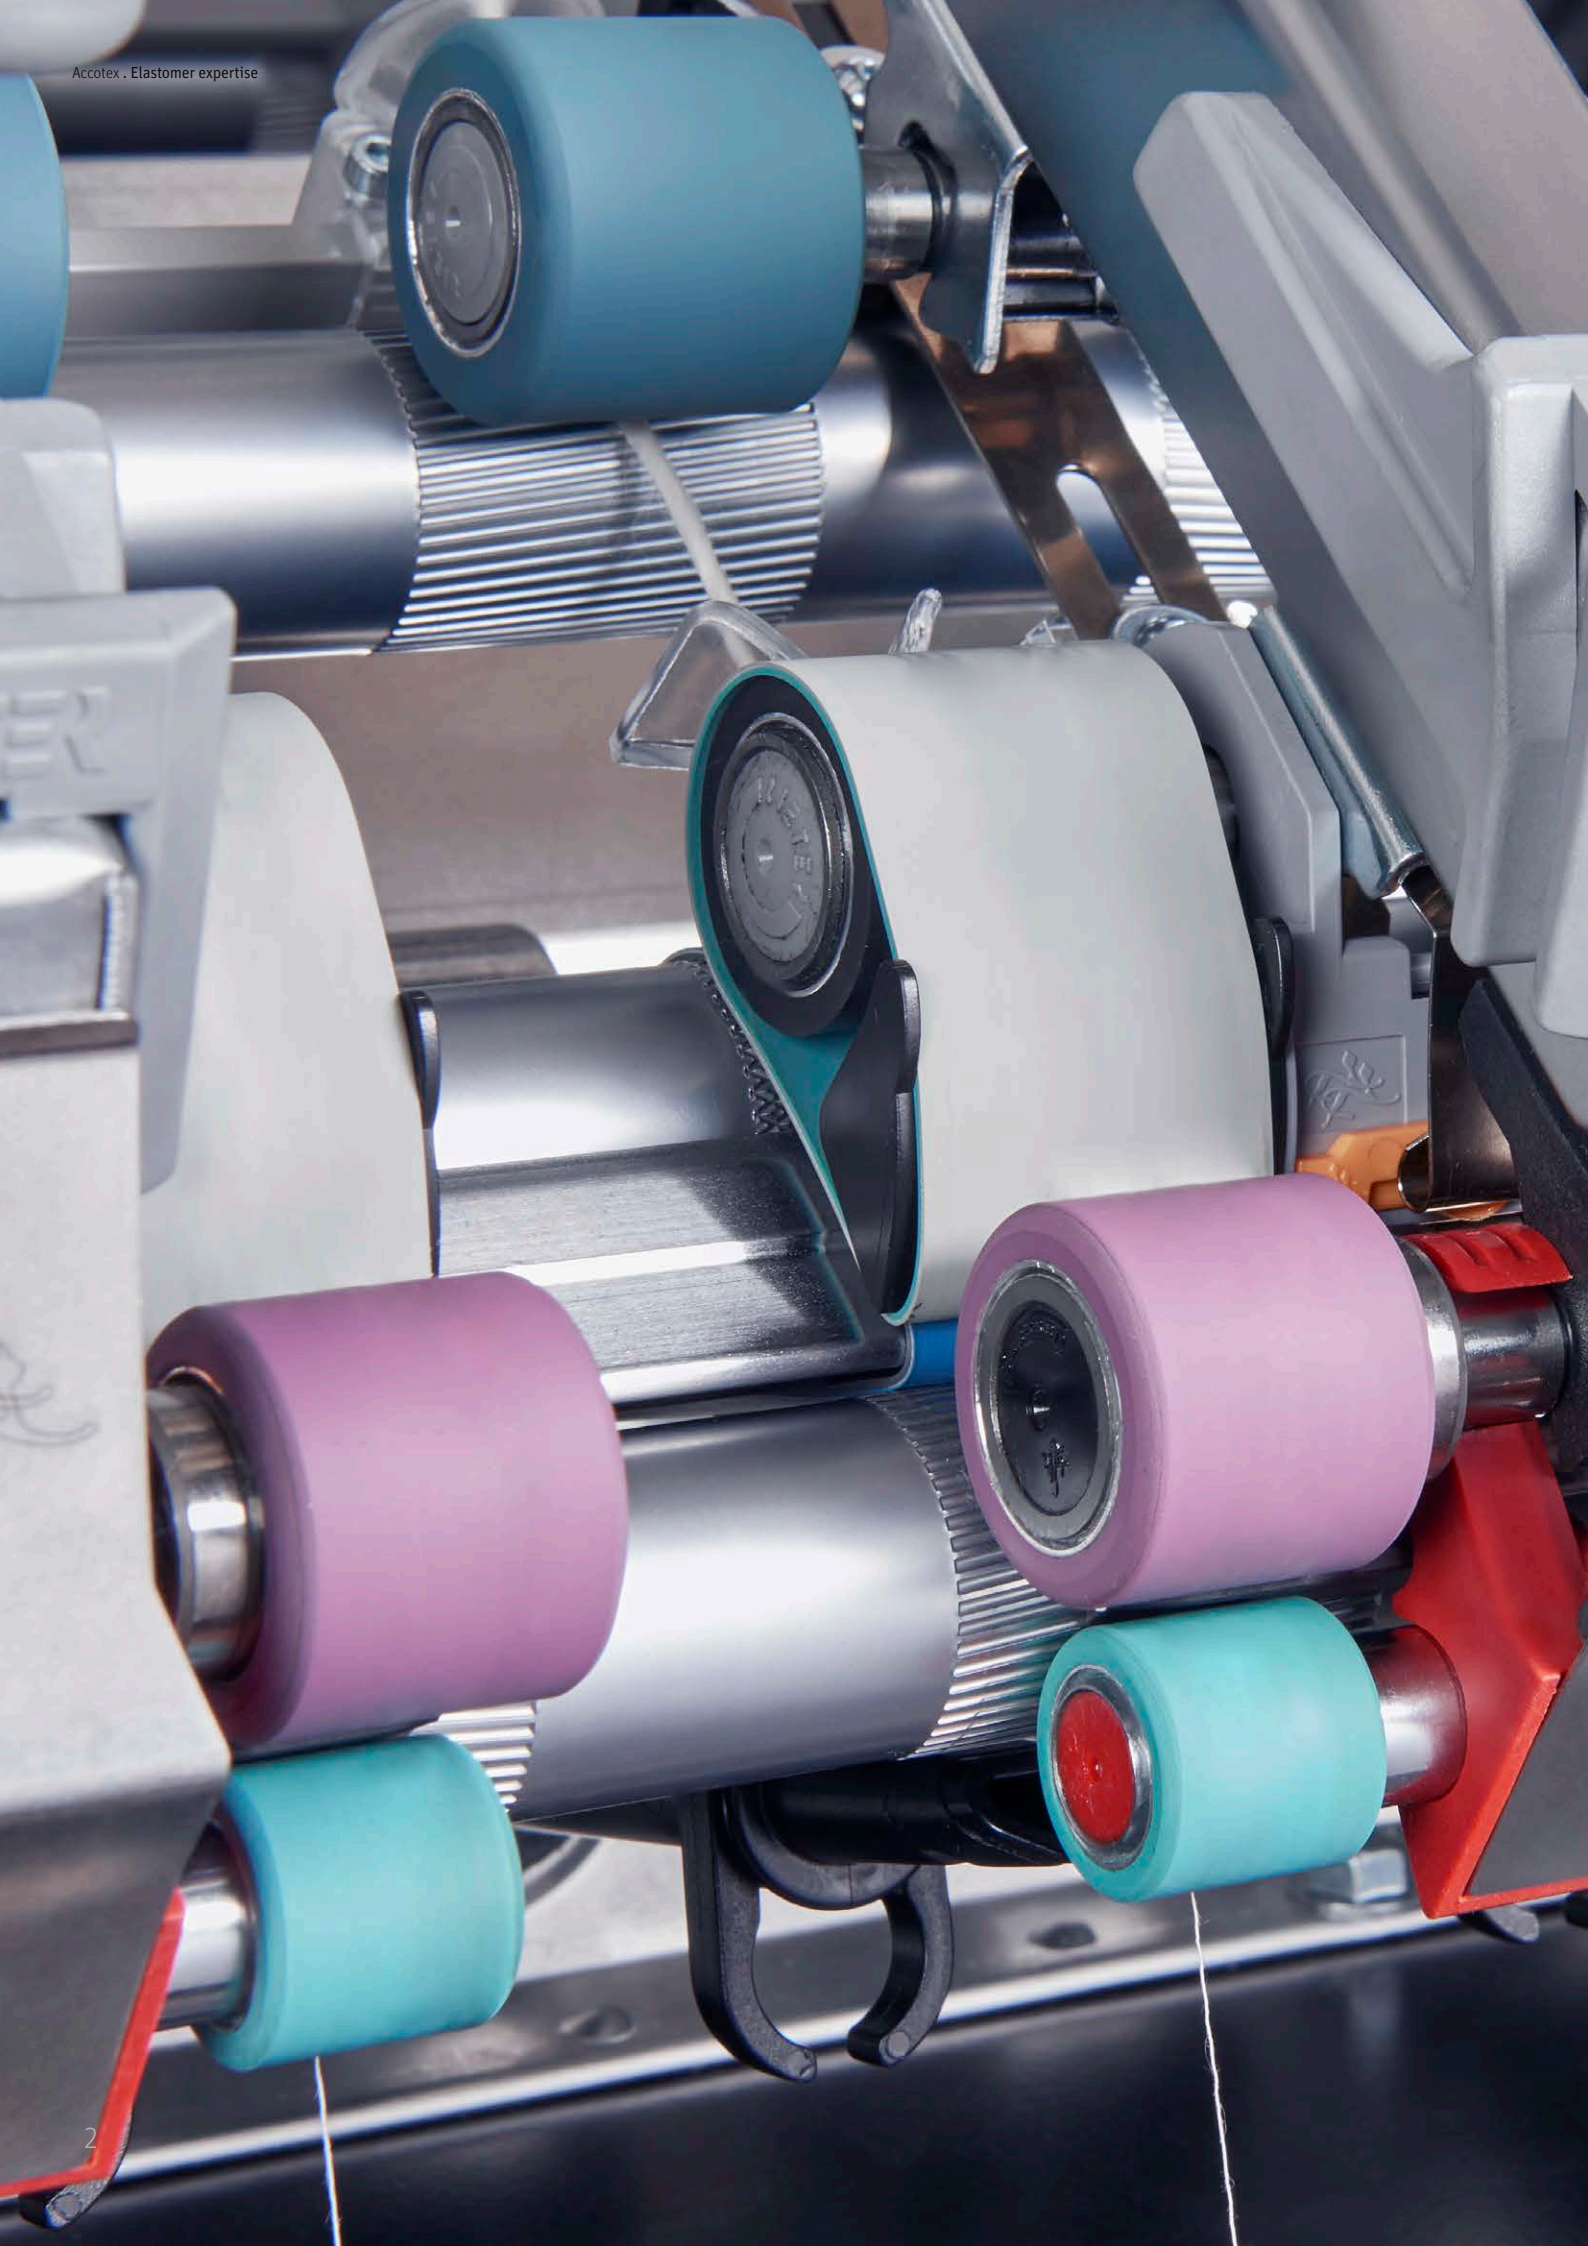

Elastomer uzmanlığı

Tekstil endüstrisi için apron ve manşon tedarikinde dünya lideri olan Accotex, Rieter Group'un bir yan kuruluşudur. Merkezi Almanya, Münster'de bulunan Accotex sistem uzmanlığı, yenilikçi çözümler, satış sonrası mükemmellik ve küresel varlığı ile müşteri değeri yaratmaktadır. Accotex apron ve manşonlarının lider konumu, 100 yılı aşkın elastomer uzmanlığına dayanmaktadır. Ürünler, örneğin kısa ve uzun iplik eğirmede, rotor ve hava jetli eğirmede ve bükümde kullanılmaktadır.

Accotex tarafından üretilen elastomer komponentler, tüm proses basamaklarında tutarlı şekilde yüksek iplik kalitesine olanak tanıyarak daha iyi kumaş kalitesi sağlar. Geliştirme ekibi, tekstil endüstrisinde daha da iyi sonuçlar için sürekli olarak yeni elastomer bileşikler üzerinde çalışmaktadır. Accotex, her siparişte müşterilerin sabit ürün kalitesi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Dünya genelindeki ekipler, müşterileri Accotex manşon ve apronlarıyla ilgili tüm konularda destekler.

Accotex, manşon, apron ve tekstüre sektörünün yanı sıra, terbiye alanında dünyanın önde gelen çekme bandı üreticisi DAYTEX'i bünyesine katarak geniş portföyünü tamamladı. DAYTEX ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından dünya çapında bir ekip sorumludur. Dünyanın dört bir yanındaki deneyimli temsilcilerden oluşan bir ağ, ürünlerin optimum performansını sağlamak için en üst düzeyde servis ve hizmet sunmaktadır.

4 Üstün avantajlar

6 Manşonlar

8 Apronlar

10 Kısa elyaf eğirme

10 İplik hazırlık

12 Ring ve kompakt iplikçilik

14 Hava jetli iplikçilik

16 Open end iplikçilik

18 Uzun elyaf eğirme

18 İplik hazırlık

20 Ring iplikçilik

22 Büküm

23 Cam elyaf iplikçiliği

25 Accotex DAYTEX

27 Aksesuar

ÜSTÜN

AVANTAJLARI

Elastomer komponentler

En yüksek ürün güvenilirliği

Yüksek kaliteli, güvenilir ve kararlı ham maddeler kullanılarak mümkün olan en yüksek ürün güvenilirliği elde edilir.

Mükemmel çalışma davranışı

Mükemmel çalışma davranışının karakteristikleri; daha az silindire sarma, daha az iplik kopuşu ve daha az bağlanmamış elyaftır.



Son teknoloji retim tesisi

En geliřmiř karıřtırma teknolojisi
sayesinde sevkiyattan sevkiyata
kararlı bileřim kalitesi.

stn kullanım mr

Tm kullanım mr boyunca tm
yaygın elyaf finisaj maddelerine,
boyalara, greslere ve eřitli iklim
kořullarına karřı diren.



Manşonlar

Accotex Manşonlar mükemmel performansıyla ayırt edilir ve böylece manşonun tüm kullanım ömrü boyunca kararlı iplik kalitesi elde edilir. Mükemmel çalışma davranışını öne çıkaran; daha az silindire sarma daha az iplik kopuşu ve daha az bağlanmamış elyafıdır. Tüm bu özellikler, manşon ömrü boyunca daha az makina durmasına yol açar ve bu da en yüksek makina verimliliğini garanti eder.

Kalite standardı

En yüksek ürün güvenilirliğinin karakteristiği, güvenilir ve kararlı ham maddelerin kullanımının getirdiği olağanüstü ürün kalitesidir.

Üretim uzmanlığı

En gelişmiş karıştırma teknolojilerinin kullanıldığı en modern üretim tesisi, sevkiyattan sevkiyata sevkiyatta kadar kararlı bir bileşim kalitesine olanak sağlar.

Uygulama alanı

Accotex manşonlar, her tür elyafın taleplerini karşılamak ve farklı iklim koşullarında bile en yüksek performans göstermek için tasarlanmıştır.



Tipler, boyutlar ve yüzeyler


Pres geçme manşonlar Accotex'in buluşudur. Neredeyse gerilimsiz çalışarak, yüksek performans ve uzun süren dayanıklılık sağlarlar.

Yeni manşon konsepti olan AccoSmart, tek taşlama döngüleri arasında daha uzun kullanım ömrüyle yüksek ve sabit iplik kalitesini garanti eder.

Güçlendirilmiş manşonlar, silindir çapının veya silindir toleransının Pres Geçme manşon kullanımına izin vermediği uygulamalarda kullanılır.

Özet olarak

- Mükemmel manşon performansı sayesinde tüm manşon ömrü boyunca kararlı iplik kalitesi
- Manşon ömrü boyunca daha az silindire sarma daha az iplik kopuşu, daha az bağlanmamış elyaf, daha az makina duruşu daha yüksek verimlilik anlamına gelir
- En yüksek kaliteli, güvenilir ve kararlı ham maddelerin kullanımı
- Her türlü elyafın farklı iklim koşullarında işlenmesi
- En gelişmiş karıştırma teknolojisi sayesinde sevkiyattan sevkiyata kararlı bileşim kalitesi mükemmel taşlama kabiliyeti

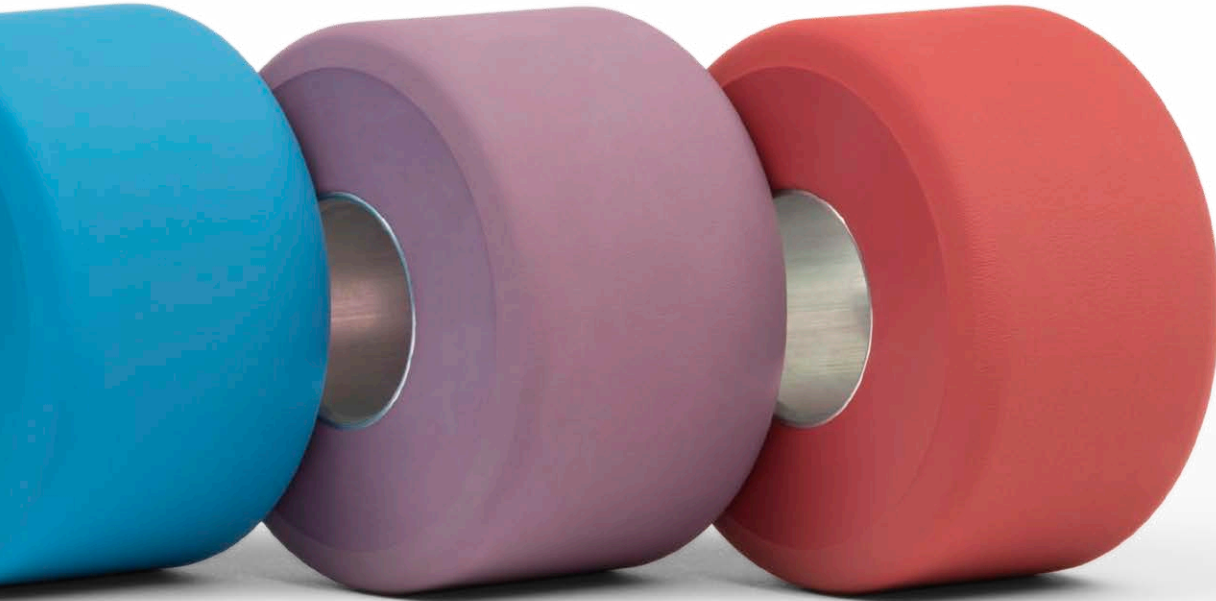

Apronlar

Accotex Apronlar, iyi srtnme zelliklerinin yanı sıra tm apron kullanım mr boyunca mkemmel bir alıřma davranıřıyla ayırt edilir. Dahası, Accotex Apronlar titreřimsiz, en yksek atlama direnciyle ve en dřk kayma eęilimiyle alıřır. Accotex Apronlarda apron kopmaları da ok dřk dzeyde olduęundan tek ię pozisyonu iin duruř sresini azaltır.



Standart

Tm bu zellikler, maņřon mr boyunca daha az makina duruřuna ya da kesintiye yol aar ve bu da mmkn olan en yksek makina verimlilięini garanti eder.

Uygulama alanı

Sonuç olarak Accotex Apronlar, tm yaygın elyafın eřitli iklim kořullarında sorunsuz iřlenmesi demektir.

retim uzmanlıęı

Yksek kimya teknolojisi, seękin yksek kaliteli ham maddeler ve en yeni karıřtırma teknolojisine sahip son teknoloji retim tesisiyle birlikte en yksek bileřim teknolojisi, en yksek rn gvenilirlięi sonucunu getirir.

Ürün vaadi

Hassas ürün boyutları ve en yüksek boyutsal kararlılık, Accotex Apronların karakteristikleridir. Accotex Apronların kararlı ve istikrarlı yapısı, tüm yaygın elyaf için üstün kullanım ömrünün anahtarıdır. Tüm popüler elyaf finisaj maddelerine renklerine ve greslere karşı yeterli direnç bu özelliklere ek olarak gelir.

Tipler, boyutlar ve yüzeyler

Çok çeşitli boyutlarda Accotex apronları mevcuttur. Bazı yaygın boyutlar içten tırtıklı yapıda bile bulunur. Farklı boyutlarda, tıraşlanmış ya da tıraşlanmamış ve önceden yapıştırıcı uygulanmış şekillerde mevcuttur.

Neler bekleyebiliriz

- Tüm apron ömrü boyunca iyi sürtünme özellikleri ve çalışma davranışı
- Titreşim yok, gerilim çatlaması yok, en düşük kayma eğilimi
- Daha az kopuş, tek iğler için daha az duruş süresi
- Daha az makina duruşu ya da kesintisi, daha yüksek verimlilik
- Her türlü yaygın elyafın farklı iklim koşullarında sorunsuz işlenmesi
- Mükemmel ham madde seçiminin yanı sıra gelişmiş ve istikrarlı karıştırma teknolojisi sayesinde en yüksek bileşim teknolojisi ve yüksek kimya teknolojisi
- Hassas ürün boyutu
- Yüksek boyutsal kararlılık
- Kararlı ve istikrarlı yapı
- Tüm yaygın elyaf türleri için üstün kullanım ömrü
- Tüm popüler elyaf finisaj maddelerine, boyalarına ve greslere karşı yeterli direnç
- Tıraşlanmış ya da tıraşlanmamış ve önceden yapıştırıcı uygulanmış çeşitler
- Belirli boyutlarda tırtıklı iç katman





Kısa elyaf eğirme

İplik hazırlık



Çekme

			
Tip ve/veya uygulama	Cer makinesi manşonu	Cer makinesi manşonu	Cer makinesi manşonu
Elyaf	Pamuk	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	121 siyah 70	J-470 yeşil 70	NO-714 açık yeşil 80

		
Tip ve/veya uygulama	Cer makinesi manşonu	Temizleme kapağı
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	J-490 gri 83	NO-780P gri

Penye



Tip ve/veya uygulama	Koparma silindiri manşonu	Koparma silindiri manşonu
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	J-463 lavanta 63	J-470 yeşil 70



Tip ve/veya uygulama	Drafting unit roller cot	Drafting unit roller cot
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf Yün
Ürün Renk Shore A sertliği	J-476 mavi 76	J-490 gri 83

Fitil



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir manşonu	Ön ve arka silindir manşonu
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	J-476 mavi 76	J-490 gri 83



Tip ve/veya uygulama	Üst ve alt apron	Üst ve alt apron	Apron kafes silindiri manşonu
Elyaf	Tümü	Tümü	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	N0-78210G, gri/yeşil	N0-78210GX gri/gri	ME-480 siyah 80



Kısa elyaf eğirme

Ring ve kompakt iplikçilik



Kompakt iplik eğirme



Tip ve/veya uygulama	Kompakt apron
Elyaf	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	LongLife gri/gri



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir Kompakt uygulamalar
Elyaf	Pamuk (penye)
Ürün Renk	Accosmart AS-6 lavanta
Shore A sertliği	Çalışma yüzeyi 63 Shore'a eşittir



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir Kompakt + konvansiyonel uygulamalar, orta numaralar
Elyaf	Tümü
Ürün Renk	Accosmart AS-7 yeşil
Shore A sertliği	Çalışma yüzeyi 70 Shore'a eşittir



Tip ve/veya uygulama	Ön ve arka silindir tüm uygulamalar için, orta kalın numaralar
Elyaf	Tümü
Ürün Renk	Accosmart AS-8 mavi
Shore A sertliği	Çalışma yüzeyi 76 Shore'a eşittir

Ring iplikçilik




Tip ve/veya uygulama	Ön silindir maşonu	Ön silindir maşonu	Ön silindir maşonu
Elyaf	Pamuk (penye) $\geq$ Ne 60	Pamuk (penye) $\geq$ Ne 30 Karışımlar $\geq$ Ne 40 Karışımlar $\geq$ Ne 50	Pamuk (karde ve penye) $\geq$ Ne 18 Karışımlar $\geq$ Ne 20 Suni ve sentetik elyaf $\geq$ Ne 30
Ürün Renk Shore A sertliği	J-460 bordo 60	J-463 lavanta 63	J-465 turkuaz 65



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir maşonu	Ön ve arka silindir maşonu	Ön ve arka silindir maşonu
Elyaf	Karışımlar $\geq$ Ne 30 $\geq$ Ne 30	Pamuk (karde) $\geq$ Ne 20 Karışımlar $\geq$ Ne 30 Karışımlar $\geq$ Ne 30	Pamuk (karde) $\geq$ Ne 10 Karışımlar $\geq$ Ne 18 Karışımlar $\geq$ Ne 18
Ürün Renk Shore A sertliği	J-468 kahverengi 68	J-470 yeşil 70	J-476 mavi 76



Tip ve/veya uygulama	Ön ve arka silindir maşonu for general purpose	Üst ve alt apron	Üst ve alt apron
Elyaf	Tümü	Tümü	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	J-490 gri 83	NO-79201 gri/mavi	NO-79201 knurled gri/mavi



Tip ve/veya uygulama	Üst ve alt apron	Üst ve alt apron	Üst ve alt apron
Elyaf	Tümü	Tümü	Tümü
Ürün Renk	NO-78210GX gri/gri	NO-78210G gri/yeşil	NO-78210G ¹ gri/yeşil

¹ knurled version available with 72,5/76,3/79,0 mm inner diameter



Tip ve/veya uygulama	Apron kafes silindiri maşonu
Elyaf	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	ME-480 siyah 80

Kısa stapelli iplikçilik

Hava jetli iplikçilik





Hava jetli iplikçilik



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir	Ön silindir manşonu
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	J-490 S ² kızıl kahverengi 72	J-476 ² mavi 76



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir manşonu	Apron kafes silindiri manşonu	Arka silindir manşonu
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	J-490 ² gri 83	118 koyu gri 72	J-490 gri 83



Tip ve/veya uygulama	Üst ve alt apron	Üst apron	Alt apron
Elyaf	100% Pamuk Karışımlar	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	CV, PES veya diğer Suni ve sentetik elyaf Karışımlar
Ürün Renk	NO-4970 KN gri/yeşil	NO-6270 KN mavi/yeşil	NO-9670 KN siyah/yeşil

² Köprü uzunluğu:
MMF: 15,8 mm
Karışım: 17,8 mm
Pamuk: 21,8 mm
2. Dış çap: 25 mm

Kısa stapelli iplikçilik

Open end iplikçilik



Tip ve/veya uygulama	Kıstırma silindiri manşonu	Kıstırma silindiri manşonu	Kıstırma silindiri manşonu
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	121 siyah 70	118 koyu gri 72	J-490 gri 83



Uzun elyaf eğirme

İplik hazırlık




Karıştırma & çekme



Tip ve/veya uygulama	Ön ve arka silindir manşonu
Elyaf	Yün Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	J-490 EasyFit gri 83

Finizör



Tip ve/veya uygulama	Ön ve arka silindir manşonu	Ön ve arka silindir manşonu	Üst ve alt apron
Elyaf	Yün Suni ve sentetik elyaf	Yün Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Yün Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	J-470 yeşil 70	J-490 gri 83	NO-78210X gri/koyu-gri

Fitel



Tip ve/veya uygulama	Ön ve arka silindir manşonu	Apron roller cot	Üst ve alt apron
Elyaf	Yün Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Yün	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	J-490 gri 83	ME-480 siyah 80	NO-78210GX gri/gri



Tip ve/veya uygulama	Üst ve alt apron
Elyaf	Tümü
Ürün Renk	NO-79201 knurled gri/mavi

Balon manşonlar



Tip ve/veya uygulama	Tümüoon cot
Elyaf	Tümü
Ürün Renk	NO-780B ³ gri

³ Cidar kalınlığı 1,7 / 2,0 / 2,2 / 2,5 mm

Uzun elyaf eęirme

Ring iplikçilik



Ring iplikçilik



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir maşonu	Ön silindir maşonu	Ön silindir maşonu
Elyaf	Yün ≥ Ne 80	Yün	Yün Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk Shore A sertliği	J-460 bordo 60	J-463 lavanta 63	J-470 yeşil 70



Tip ve/veya uygulama	Ön silindir maşonu	Arka silindir maşonu	Apron kafes silindiri maşonu
Elyaf	Yün Karışımlar ≥ Ne 30 ≥ Ne 30	Yün Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	J-476 mavi 76	J-490 gri 83	ME-480 siyah 80



Tip ve/veya uygulama	Kompakt apron
Elyaf	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	LongLife gri/gri



Tip ve/veya uygulama	Üst ve alt apron	Üst ve alt apron	Tümüoon Cot
Elyaf	Tümü	Tümü	Tümü
Ürün Renk	NO-78210GX gri/koyu-gri	NO-79201 gri/mavi	NO-780B ³ gri

³ Cidar kalınlığı: 1,7 / 2,0 / 2,2 / 2,5 mm

Büküm



Tip ve/veya uygulama	Büküm manşonu	Kovan
Elyaf	Tümü	Tümü
Ürün Renk Shore A sertliği	J-490 gri 83	TW-450X gri/gri 65

Cam elyaf iplikçiliği



Tip ve/veya uygulama	Cam şekillendirme apronları	Cam şekillendirme apronları	Cam şekillendirme apronları
Elyaf	Kaba	İnce	Ultra İnce
Ürün Renk Shore A sertliği	546 siyah 1-2 µRa	546 FG siyah ≤ 0.85 µRa	546 FG3 siyah ≤ 0,5 µRa

Accotex DAYTEX



Tip ve/veya uygulama

Elyaf

Ürün | Renk | Shore A sertliği

Tekstüre manşon

Tüm Suni ve sentetik elyaflar

836 | gri | 75

Tekstüre manşon

Tüm Suni ve sentetik elyaflar

121 | siyah | 70



Tip ve/veya uygulama

Elyaf

Ürün | Renk

Tekstüre apronu

Tüm Suni ve sentetik elyaflar

203 T | gri/açık gri

Tekstüre apronu

Tüm Suni ve sentetik elyaflar

T-4347 | kırmızı/gri

Accotex DAYTEX

Silindir kaplamaları



			
Bileşik	Mantar ve kauçuk	Mantar ve kauçuk	Mantar ve kauçuk
Zemin Yüzey	Pamuk Pürüzsüz	Pamuk Pürüzsüz	Pamuk + Polyester Pürüzsüz
Ürün Renk Shore A sertliği	DK153 (PSA ile) siyah 45 +/- 10	DK154 (PSA olmadan) siyah 45 +/- 10	DK107 tan 45 +/- 10
			
Bileşik	Nitril kauçuk	Nitril kauçuk	Karboksilatlanmış kauçuk
Zemin Yüzey	Pamuk Pürüzsüz	Pamuk Kumlanmış yüzey	Pamuk + Polyester Kumlanmış yüzey
Ürün Renk Shore A sertliği	N0732 gri 42 +/- 5	SF150 turuncu 60 +/- 5	G520 beyaz 75 +/- 5
			
Bileşik	Karboksilatlanmış kauçuk	Doğal kauçuk	Doğal kauçuk
Zemin Yüzey	Pamuk + Polyester Pürüzlü üst yüzey	Pamuk Pürüzsüz	Pamuk + Polyester Kabartma
Ürün Renk Shore A sertliği	G330 gri/sarı 65 +/- 5	G530 taba 45 +/- 5	G530E taba 45 +/- 5
			
Bileşik	PVC	Nitril kauçuk	Nitril kauçuk
Zemin Yüzey	Pamuk + Polyester Pürüzsüz	Pamuk + Polyester Kumlanmış yüzey	Pamuk + Polyester Pürüzsüz
Ürün Renk Shore A sertliği	BR14 açık mavi 72 +/- 5	G320 mavi 60 +/- 5	G310 koyu mavi 65 +/- 5
			
Bileşik	Nitril kauçuk	Doğal kauçuk	
Zemin Yüzey	Pamuk + Polyester Pürüzlü üst yüzey	Pamuk + Polyester Pürüzlü üst yüzey	
Ürün Renk Shore A sertliği	G310E koyu mavi 65 +/- 5	SF150 taba 39 +/- 5	


Accotex DAYTEX

Sanforlama



Tip ve/veya uygulama	Çekme bantlarında
Elyaf	A kumaştan hafif kumaşa, konfeksiyon ve örme ürünler dahil
Ürün Renk Shore A sertliği	DAYTEX 768 açık taba 38 – 40

Aksesuar

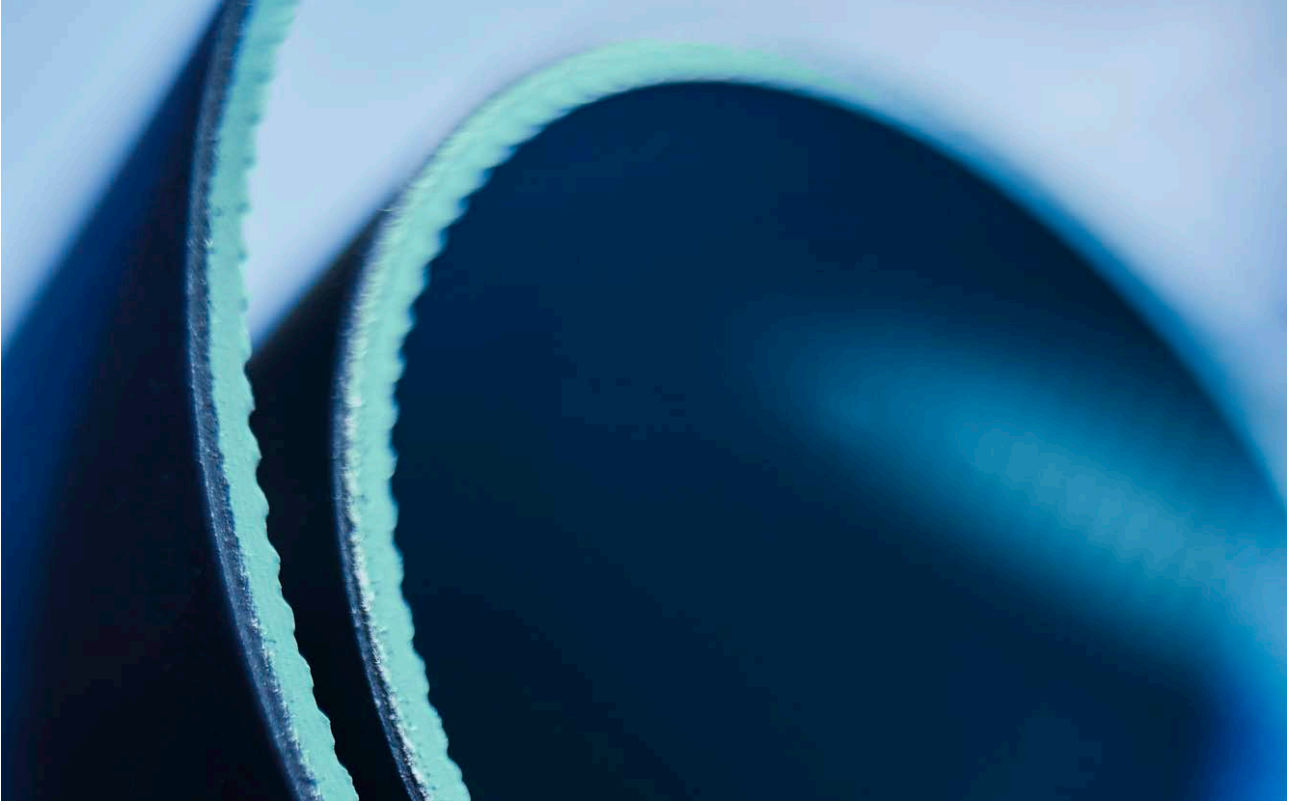

Temizleme kapağı



Tip ve/veya uygulama	Temizleme kapağı
Elyaf	Tümü
Ürün Renk	NO-780P gri

DAYTEX Yama kiti



Tip ve/veya uygulama	Çekme bandı tamir seti
Ürün Renk	DAYTEX Yama kiti kırmızı

Yapıştırılabilir (açık) apronlar



Tip ve/veya uygulama	Yapıştırılabilir (açık) apron
Ürün	Yapıştırma yapıştırıcısı Accostick 84



Yapıştırılabilir (açık) apron
Yapıştırma presi NU65

Rieter Components Germany GmbH

Accotex

Branch Muenster

Gustav-Stresemann-Weg 1

48155 Muenster

Germany

T +49 251 60938 0

info@accotex.com

www.accotex.com

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler ve çizimler, basım tarihini referans almaktadır. Rieter, önceden duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3427-v3 tr 2505